



PARADOX HELLAS A.E.
Συστήματα Ασφαλείας & Πυρανίχνευσης

ELIX

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΕΞΟΔΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ



Συστήματα
Ασφαλείας



Πυρανίχνευση



Φωτιστικά
Ασφαλείας



CCTV



Θυροπλεόραση



Access Control



Παραγωγή
Ομίχλης



Εργασία
Αναλώσιμα



Γενικά Χαρακτηριστικά

- Φωτιστικό για επιτοίχια τοποθέτηση.
- 3 LEDs εμφάνισης της κατάστασης του φωτιστικού.
- Παρέχει εκτός από φωτισμό έκτακτης ανάγκης και φωτισμό περιβάλλοντος (συνεχούς λειτουργίας).
- Λεπτός σχεδιασμός (μόνο 35mm πάχος).
- Γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση. Δυνατότητα αντικατάστασης μπαταρίας Ni-Cd.
- Σύστημα αυτομάτου ελέγχου και αναγνώρισης σφαλμάτων (αυτοελεγχόμενο).
- Μπουτόν ελέγχου και προγραμματισμού.
- Προγραμματιζόμενα επίπεδα φωτεινότητας (5 βήματα).
- Συμπεριλαμβάνονται αυτοκόλλητα ένδειξης κατεύθυνσης (3 τεμάχια).
- Έγκριση ENEC. Πιστοποιημένο κατά EN60598.



www.paradox.gr


Κορίνθου 3, 144 51 Μεταμόρφωση, Αττική, Τηλ.: +30 210 28 55 000, Fax: +30 210 28 55 020



PARADOX HELLAS A.E.
Συστήματα Ασφαλείας & Πυρανίχνευσης

ELIX

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΕΞΟΔΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

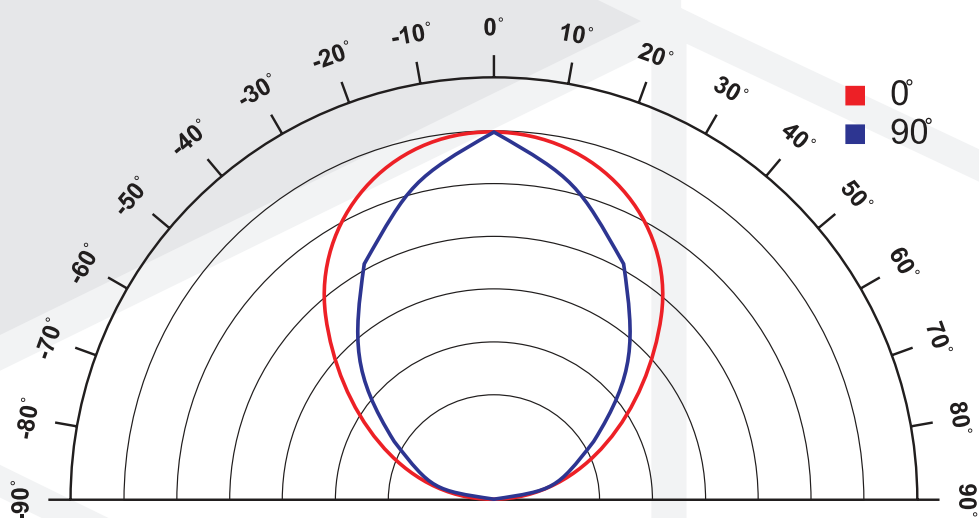

Γωνιακή Διανομή Φωτός

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Τροφοδοσία	230VAC / 50Hz
Μέγ. Κατανάλωση ισχύος	Κάτω από 5VA
Πηγή φωτός	12 LED
Μπαταρία	3.6V 1.0Ah NiCd
Χρόνος λειτουργίας έκτακτης ανάγκης	Από 150 λεπτά έως 240 λεπτά, ανάλογα με τη ρύθμιση φωτεινότητας
Ρύθμιση φωτεινότητας	5 βήματα (20, 40, 60, 80 και 100%)
Ισχύς φωτεινής πηγής	100lm
Τοποθέτηση	Επιτοίχια
Τάση μεταγωγής	Από 150 έως 190V
Στεγανότητα	IP20
Κατηγορία μόνωσης	Σύνδεση ηλεκτρικού δικτύου με διπλή μόνωση
Συνθήκες περιβάλλοντος	Θερμοκρασία: 5 έως 45 °C Υγρασία: 5 έως 95% RH, non-condensating
Περιοχή ενδείξεων [ΠxΥ]	228x75 mm
Διαστάσεις [ΠxΥxΒ]	260x125x33.5 mm
Εγγύηση	3 χρόνια (1 χρόνο για την μπαταρία)



Συστήματα
Ασφαλείας



Πυρανίχνευση



Φωτιστικά
Ασφαλείας



CCTV



Θυροπλεόραση



Access Control



Παραγωγή
Ομίχλης



Εργαλεία
Αναλώσιμα



www.paradox.gr

Κορίνθου 3, 144 51 Μεταμόρφωση, Αττική, Τηλ.: +30 210 28 55 000, Fax: +30 210 28 55 020