

# DT-400

## ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΜΙΧΛΗΣ 415m<sup>3</sup>



**NOT  
EXPLOSIVE**



**NOT  
INFLAMMABLE**



**NOT  
TOXIC**



**NOT  
CORROSIVE**



**NOT  
ENERGIVOROUS**

- 100% Ιταλικής κατασκευής.
- Λειτουργία με ή χωρίς τη χρήση κεντρικής μονάδας συναγερμού.
- Διάφορα επίπεδα προστασίας από εσφαλμένες ρίψεις.
- Επέκταση ακροφύσιου έως και 50cm.
- Δοχείο που γεμίζει ξανά.
- Οικονομικό υγρό παραγωγής ομίχλης που δεν λήγει.
- Διαθέσιμα μοντέλα με διασύνδεση δικτύου.
- Μοναδική γεννήτρια καπνού με δυνατότητα ρίψης από το πίσω μέρος.
- Δημιουργία ομίχλης, υψηλής πυκνότητας.
- Ρίψεις από 5-7 λεπτά στο σύνολο.
- Χρόνος προθέρμανσης 10-20 λεπτά (ανάλογα το μοντέλο).
- Μέση κατανάλωση 60W/ώρα (όταν είναι οπλισμένο).
- Εγγύηση θερμαντικού στοιχείου για 5 έτη.
- Διατήρηση ικανότητας ρίψης για 60 δευτερόλεπτα ακόμα και μετά τη διακοπή τροφοδοσίας.
- Διαθέσιμο σε 4 χρώματα.
- Συμμόρφωση κατά EN50131-8.
- Το υγρό και η παραγόμενη ομίχλη δεν είναι εύφλεκτα. Το δοχείο δεν είναι υπό πίεση.

Περιλαμβάνει ακροφύσιο 0 μοιρών και 0,5L υγρό πλήρωσης.

# DT-400




**PARADOX HELLAS A.E.**  
Συστήματα Ασφαλείας & Πυρανίχνευσης

## ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΜΙΧΛΗΣ 415m<sup>3</sup>

|                                         |                                                                                 |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Μέγιστος χρόνος ριπής:                  | Ρυθμιζόμενος από 1 έως 60 δευτερόλεπτα                                          |
| Χώρος κάλυψης με ριπή 60 δευτερολέπτων: | 415m <sup>3</sup> effective continuous                                          |
| Χρόνος ριπών:                           | 5 λεπτά με γεμάτο δοχείο                                                        |
| Χρόνος προθέρμανσης:                    | 25 λεπτά                                                                        |
| Χωρητικότητα δοχείου:                   | 0,5lt (γεμίζει ξανά)                                                            |
| Χρόνος απόκρισης:                       | 200ms                                                                           |
| Τροφοδοσία θερμαντικού στοιχείου:       | 220V                                                                            |
| Τροφοδοσία ηλεκτρικών μερών:            | 12V                                                                             |
| Κατανάλωση κατά την εκκίνηση:           | 600W κατά την όπλιση                                                            |
| Κατανάλωση Standby:                     | 120mA                                                                           |
| Κατανάλωση κατά τη ρίψη:                | 12V350mA                                                                        |
| Αυτόνομη τροφοδοσία:                    | Υποστηρίζεται                                                                   |
| Backup αυτόνομης τροφοδοσίας:           | Υποστηρίζεται                                                                   |
| Αναφορά προβλημάτων:                    | Οπτική με Leds & 5 outputs                                                      |
| NO/NC Input:                            | Nr 1 for heating activation. Nr 1 for firing activation                         |
| NO/NC Output:                           | Nr.5 Battery Status - Failure - Liquid Level - Heating - Armament on/off on/off |
| Επιλογές ακροφύσιου:                    | 1x0° 1x45° 1x90° 2x45° 3x0° 3x45° 2x0° 2x0°/45°                                 |
| Επέκταση ακροφύσιου:                    | Μέχρι και 500mm                                                                 |
| Βάρος:                                  | 10kg με γεμάτο δοχείο                                                           |
| Διαστάσεις:                             | 380 x 380 x 150mm                                                               |

### ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΕΛΙΑΣ

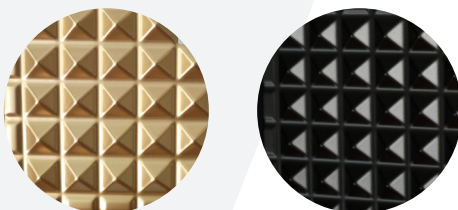

### ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

