



PARADOX HELLAS A.E.
Συστήματα Ασφαλείας & Πυρανίχνευσης

SRTCP-IP

MODULE ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ TCP/IP - RS232



Συστήματα
Ασφαλείας



Πυρανίχνευση



Φωτιστικά
Ασφαλείας



CCTV



Θυροπλεόραση




Access Control



Παραγωγή
Ομίχλης



Εργαλεία
Αναλώσιμα

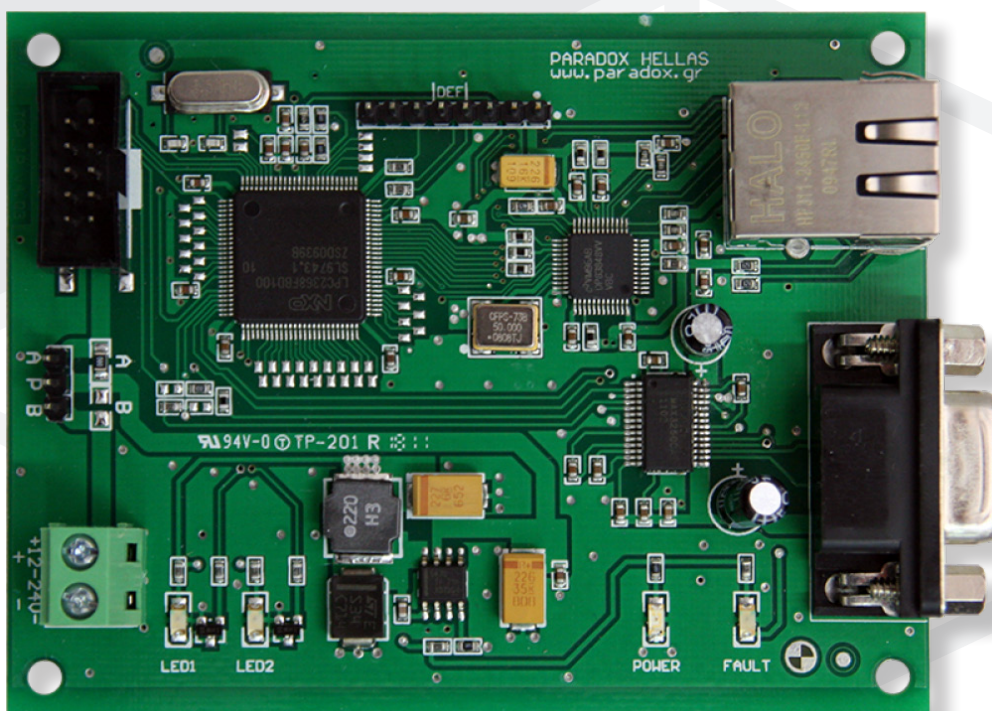

Το SRTCP-IP module συνδέεται κατευθείαν με την κεντρική πλακέτα του κέντρου SmartX ("TO TCP/IP BOARD" connector). Παρέχει την δυνατότητα πρόσβασης και πλήρους ελέγχου των κέντρων μέσω σύνδεσης internet (TCP/IP) με την χρήση PC και του ειδικά σχεδιασμένου λογισμικού SmartView σε πραγματικό χρόνο. Παρέχει επίσης τη δυνατότητα τοπικά μέσω της σειριακής σύνδεσης RS232 και τη χρήση του SmartView Configuration Utility λογισμικού. Ο προγραμματισμός των παραμέτρων επικοινωνίας του module SRTCP-IP γίνεται μέσω του μενυ του πληκτρολογίου του κέντρου SmartX.

www.paradox.gr

Κορίνθου 3, 144 51 Μεταμόρφωση, Αττική, Τηλ.: +30 210 28 55 000, Fax: +30 210 28 55 020



PARADOX HELLAS A.E.
Συστήματα Ασφαλείας & Πυρανίχνευσης

SRTCP-IP

MODULE ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ TCP/IP - RS232



Συστήματα
Ασφαλείας



Πυρανίχνευση



Φωτιστικά
Ασφαλείας



CCTV



Θυροπλεόραση



Access Control



Παραγωγή
Ομίχλης



Εργαλεία
Αναλώσιμα

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Παροχή Τάσης

10 pin box connector	5VDC
Κλέμα 2 επαφών	12-24VDC
Κατανάλωση	250mA MAX
Συνδέσεις	Ethernet, Serial RS232

RS232

Ground Isolation	50 V
Connector	Female D9

Ethernet

Ground isolation	Πλήρης γαλβανική απομόνωση
Connector	RJ45
Ethernet type	10/100 Mbps

Ενδείξεις

Power	Συσκευή με τροφοδοσία
Fault	Τάση απομόνωσης μεγαλύτερη των 50 V
LED 1	Απομακρυσμένος πελάτης συνδεδεμένος

Λοιπά Χαρακτηριστικά

Θερμοκρασία λειτουργίας	Από 0°C έως 50°C (Από 14°F έως 122 °F)
Υγρασία	95% max
Διαστάσεις	7.4 x 9.7cm



Μην συνδέετε/αποσυνδέετε το module SRTCP/IP όταν ο πίνακας SmartX βρίσκεται υπό τάση