



PARADOX HELLAS A.E.
Συστήματα Ασφαλείας & Πυρανίχνευσης

NRTCP-IP

MODULE ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ETHERNET & RS232



Συστήματα
Ασφαλείας



Πυρανίχνευση



Φωτιστικά
Ασφαλείας



CCTV



Θυροπλεόραση




Access Control



Παραγωγή
Ομίχλης



Εργαλεία
Αναλώσιμα

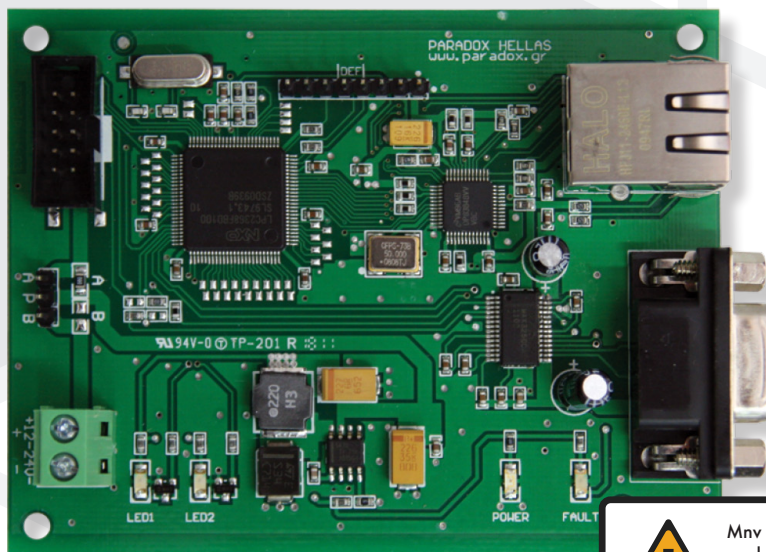

Μην συνδέετε/αποσυνδέετε το module NRTCP/IP όταν ο πίνακας NEON βρίσκεται υπό τάση.

Το NRTCP-IP module συνδέεται κατευθείαν με την κεντρική πλακέτα του κέντρου NEON. Παρέχει την δυνατότητα πρόσβασης και πλήρους ελέγχου των κέντρων μέσω σύνδεσης internet (TCP/IP) με την χρήση PC και του ειδικά σχεδιασμένου λογισμικού SmartView σε πραγματικό χρόνο. Ο προγραμματισμός των παραμέτρων επικοινωνίας του module NRTCP-IP γίνεται μέσω της εφαρμογής Matrix Network Utility, η οποία βρίσκεται ενσωματωμένη στο λογισμικό SmartView.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Τάση λειτουργίας	5 VDC
Μέγιστη κατανάλωση module	250mA
Συνδέσεις	Ethernet, Serial RS232
Θερμοκρασία λειτουργίας	Από 0°C έως 50°C
Υγρασία	95% max.
Διαστάσεις	7.4 x 9.7cm
RS485	
Μέγιστη απόσταση σύνδεσης επαναλήπτη (συνεστραμμένα ζεύγη/UDP)	200 μέτρα
Μέγιστο ρεύμα εξόδου VBB/- της θύρας 485	500mA Προσοχή! Επιβεβαιώστε την δυνατότητα παροχής του ρεύματος από τον πίνακα NEON
Ethernet	
Ground isolation	Πλήρης γαλβανική απομόνωση
Connector	RJ45
Ethernet type	10/100 Mbps
Ενδείξεις - Επιλογές	
Power	Συσκευή με τροφοδοσία

www.paradox.gr

Κορίνθου 3, 144 51 Μεταμόρφωση, Αττική, Τηλ.: +30 210 28 55 000, Fax: +30 210 28 55 020