



PM20

Επανατάξιμο Υαλόθραυστο Μπουτόν


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το επανατάξιμο υαλόθραυστο μπουτόν PM20 είναι σχεδιασμένο και πιστοποιημένο βάση του ευρωπαϊκού προτύπου UNE EN54-11.


Υποστηρίζει διάφορα συστήματα πυρανίχνευσης που υπάρχουν στην αγορά, το μπουτόν PM20 μπορεί να παρέχεται με συγκεκριμένη τιμή αντίστασης φορτίου, που καθορίζεται από τον πελάτη και τον εγκαταστάτη.

Όταν ενεργοποιείται μία κίτρινη ένδειξη γίνεται εμφανής στο παράθυρο ενεργοποίησης, δείχνοντας ότι βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού.

Διαστάσεις

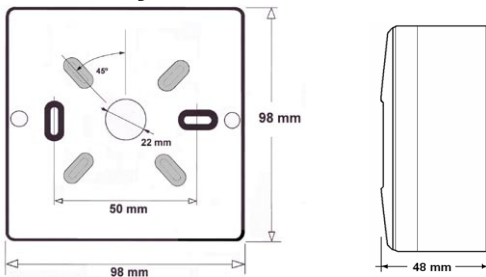

Σημείο ενεργοποίησης

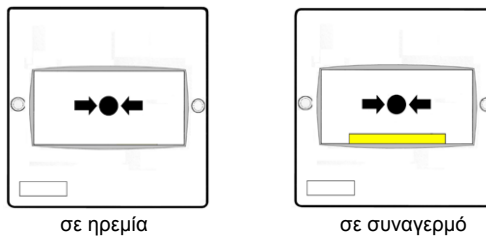

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τάση	0 έως 30 VAC
Κατανάλωση (σε ηρεμία)	0 mA
Nominal IP (εσωτερική χρήση)	IP 44
Θερμοκρασία λειτουργίας	-10 έως 50 °C
Μέγιστη σχετική υγρασία	95% χωρίς συμπύκνωση
Επαναφορά	παρέχεται κλειδί
Βίδες στερέωσης	2 x (M3 x 35 mm)
Διαστάσεις	98 x 98 x 48 mm

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ


Η εγκατάσταση και η θέση των κουμπιών θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με το πρότυπο UNE 23007 part 14. Τα μπουτόν της εταιρείας DOWER αποτελούνται από υλικά και πλαστικά υψηλής ποιότητας, και είναι ιδιαίτερα ανθεκτικά σε ακραίες συνθήκες περιβάλλοντος, καθώς και σε χτυπήματα.

Είναι σκόπιμο να συντηρούνται και να ελέγχονται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, έτσι εξασφαλίζεται η ορθή λειτουργία του μπουτόν.

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΜΠΟΥΤΟΝ


Το μπουτόν PM20 πλήκτρο μετά την ενεργοποίηση του μπορεί να επανέλθει σε κατάσταση ηρεμίας με τη χρήση του παρεχόμενου κλειδιού.

1. Τοποθετήστε το κλειδί




Εικόνα 1

2. Περιστροφή του κλειδιού 90° προς την κατεύθυνση των δεικτών του ρολογιού.



Εικόνα 2

3. Τραβήξτε το προς τα έξω μέχρι να ακούσεται το κλικ ενεργοποίησης.



Εικόνα 3