



PARADOX HELLAS A.E.
Συστήματα Ασφαλείας & Πυρανίχνευσης

ARCO

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ



Συστήματα
Ασφαλείας



Πυρανίχνευση



Φωτιστικά
Ασφαλείας



CCTV



Θυροπλεόραση



Access Control



Παραγωγή
Ομίχλης



Εργασία
Αναλώσιμα

Γενικά Χαρακτηριστικά

- Φωτιστικό μοντέρνας σχεδίασης για χώρους υψηλής αρχιτεκτονικής.
- Τοποθέτηση σε τοίχο.
- Μπουτόν ελέγχου και προγραμματισμού.
- 3 ξεχωριστά στοιχεία φωτισμού βασισμένα σε LED.
- Παρέχει εκτός από φωτισμό έκτακτης ανάγκης και φωτισμό περιβάλλοντος (συνεχούς λειτουργίας).
- Σύστημα αυτομάτου ελέγχου και αναγνώρισης σφαλμάτων (αυτοελεγχόμενο).
- Εύκολη αναγνώριση ενδείξεων σφάλματος.
- Γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση. Δυνατότητα αντικατάστασης μπαταρίας Ni-Cd.
- Προγραμματιζόμενα επίπεδα φωτεινότητας (5 βήματα).
- Έγκριση ENEC. Πιστοποιημένο κατά EN60598.



www.paradox.gr

Κορίνθου 3, 144 51 Μεταμόρφωση, Αττική, Τηλ.: +30 210 28 55 000, Fax: +30 210 28 55 020



PARADOX HELLAS A.E.
Συστήματα Ασφαλείας & Πυρανίχνευσης

ARCO

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ



Συστήματα
Ασφαλείας



Πυρανίχνευση



Φωτιστικά
Ασφαλείας



CCTV



Θυροπλεόραση




Access Control



Παραγωγή
Ομίχλης



Εργαλεία
Αναλώσιμα

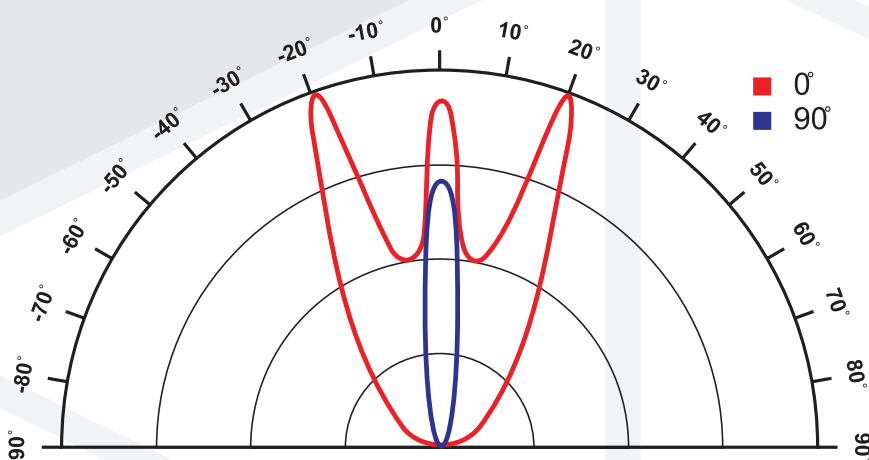

Γωνιακή Διανομή Φωτός

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Τροφοδοσία	230VAC / 50Hz
Μέγ. Κατανάλωση ισχύος	Κάτω από 5VA
Πηγή φωτός	12 LED
Μπαταρία	3.6V 1.0Ah NiCd
Χρόνος λειτουργίας έκτακτης ανάγκης	Από 180 λεπτά έως 240 λεπτά, ανάλογα με τη ρύθμιση φωτεινότητας
Ρύθμιση φωτεινότητας	5 βήματα (20, 40, 60, 80 και 100%)
Ισχύς φωτεινής πηγής	100lm
Τοποθέτηση	Επιτοίχια
Τάση μεταγωγής	Από 150 έως 190V
Στεγανότητα	IP20
Κατηγορία μόνωσης	Σύνδεση ηλεκτρικού δικτύου με διπλή μόνωση
Συνθήκες περιβάλλοντος	Θερμοκρασία: 5 έως 45 °C Υγρασία: 5 έως 95% RH, non-condensating
Διαστάσεις [ΠxΥxΒ]	225x100x47 mm
Εγγύηση	3 χρόνια (1 χρόνο για την μπαταρία)

www.paradox.gr

Κορίνθου 3, 144 51 Μεταμόρφωση, Αττική, Τηλ.: +30 210 28 55 000, Fax: +30 210 28 55 020